



DRIVELINK COMBO USB3.0

マニユアル



目次

1. 特徴
2. 部品と付属品
3. デバイスの概観
4. ハードウェアのインストール

顧客各位!

高品質SHARKOON製品をご購入いただきまして、ありがとうございます。

本製品を長期間ご使用になれるよう、本マニュアルをよくお読みください。


ご愛顧ありがとうございます。

SHARKOON Technologies

1. 特徴

- USB3.0接続で2.5/3.5/5.25インチSATAとIDEドライブを外付けストレージとして利用できます
- HDD、SSD、ODDに最適
- USB3.0インターフェース(USB2.0およびUSB1.xと互換)
- データ転送速度：最大5Gbps
- 任意の書込保護
- 多用途(PC、ノートパソコンなど)
- Windows XP/Vista/7/8では追加ドライバ不要(32ビットと64ビット)

2. 部品と付属品

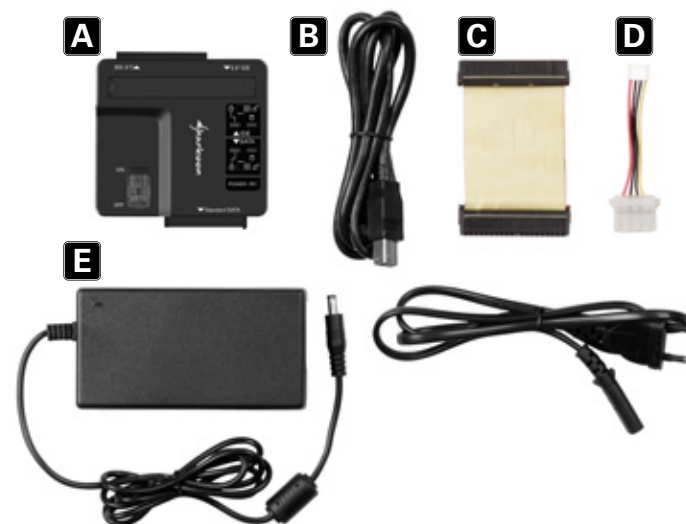

- A - DriveLink Combo USB3.0
- B - USB3.0ケーブル (タイプA > タイプB)
- C - IDEデータケーブル
- D - IDEデバイス用4ピン電源ケーブル (3.5インチおよび5.25インチ)
- E - 電源 (12V/4A)

注：

以下に一覧する品目が足りないときは、当社の顧客サービスに直ちにご連絡ください。


support@sharkoon.com (ドイツとヨーロッパ)

support@sharkoon.com.tw (その他の国)。

3. デバイスの概観



- A - 2.5" IDE HDD用のコネクタ
- B - 3.5"と5.25"のIDEデバイス用のコネクタ
 - a - 3.5" IDE HDD用のデータコネクタ
 - b - 3.5" IDE HDD用の4ピン電源コネクタ
- C - IDE HDD用の書込保護
 - c - 書込保護アクティブLED
 - d - 書込保護非アクティブLED
- D - SATA HDD用の書込保護
 - e - 書込保護アクティブLED
 - f - 書込保護非アクティブLED
- E - 電源LED
- F - SATAデバイス用のコネクタ (2.5"、3.5"、5.25")
- G - オン/オフスイッチ

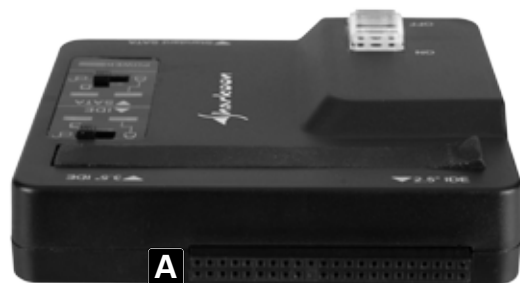

- A - SATAデバイス用のコネクタ (2.5"、3.5"、5.25")



- A - USB3.0コネクタ
- B - ISO電源コネクタ

4. ハードウェアのインストール

注：

DriveLink Combo USB3.0をお使いのPC/ラップトップに接続する前に、DriveLink Combo USB3.0に周辺機器を接続してください。

初めてお使いになる前にハードディスクを適切にパーティション作成・フォーマットする必要があります。ハードディスクをフォーマットする場合、「マイコンピュータ」を右クリックして、表示されるメニューから「管理」を選択してください。

Windows 7: 「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を右クリックして、表示されるメニューから「管理」を選択してください。

「コンピュータの管理」のコンソールツリーで、「ディスクの管理」を選択すれば、全てフォーマット可能ハードディスクが表示されます。「USBハードディスク」を右クリックして、「パーティション」を選択してください。ハードディスクをフォーマット（初期化）する必要があります。Windowsパソコンは、NTFS形式でフォーマットすることをお勧めします。

ディスクをフォーマットして手順を完了します。

※ご注意※

パーティション作成・フォーマットすることにより、データはすべて消えてしまいますため、パーティション・フォーマットの作業を行う場合、十分に気をつけて正しいハードディスクを選択して実行するようお願いいたします。

1. 付属の電源アダプターをDriveLink Combo USB3.0とコンセントに接続します。

2. 付属のUSB3.0ケーブルをDriveLink Combo USB3.0のコネクターとお使いのPCのUSB3.0ポートに接続します。

3. IDEとSATAデバイスを次に説明する通りにDriveLink Combo USB3.0に接続します。

a) 2.5" IDE HDDをDriveLink Combo USB3.0に直接接続します。追加の配線なしで電力も供給されます。

b) 2.5" SATA HDDをDriveLink Combo USB3.0に直接接続します。追加の配線なしで電力も供給されます。


c) 3.5"と5.25"のIDEデバイスを付属のIDEデータケーブルでDriveLink Combo USB3.0に接続します。IDEデバイスの電力は付属の4ピン電力ケーブルで供給されます。

d) 3.5"と5.25"のSATAデバイス:
SATAデバイスをDriveLink Combo USB3.0に直接接続します。追加の配線なしで電力も供給されます。

4. DriveLink Combo USB3.0の電源を入れます。デバイスが自動的に検出され、インストールされます。接続されているHDD/光学デバイスがファイルマネージャーに表示されます。

注：

追加ドライバのインストールは不要です。

PCをシャットダウンする前に、タスクバーの  アイコンをダブルクリックして、ドライブリンクをシステムのハードウェア構成から取り外してください。メニューが表示されますので、ドライブリンクを選択して確実に取り外します。その後でドライブリンクの電源を切り、PCをシャットダウンしてください。

警告：

データの損失、特に不正な取り扱いによるものにつきましては、SHARKOONは責任を一切負いません。
記載の製品および名称は全てそれぞれ各社の商標または登録商標であり、保護されています。
SHARKOONでは絶えず製品の改良に取り組んでおり、設計や仕様は予告なしに変更される場合があります。
製品使用は国によって異なる場合があります。
コピーやその他の方法により無断で翻訳、転載、複写(および引用)することを禁じます。
侵害行為は損害賠償の対象となります。
特許権譲渡および一般特許に関して著作権を保有します。供給方法および技術的修正を保有します。
不要な製品の廃棄について
製品は高品質の材料および部品で設計・製造されており、リサイクルや再利用が可能です。



このx印のついた車輪付きのゴミ箱マークが製品についている場合、製品はヨーロッパ指令2002/96/ECの対象となっています。
電気製品および電子製品の回収については、それぞれの地域で確認してください。
お住まいの地域の規則にしたがってください。不要な製品は一般家庭ゴミとして捨てないようにしてください。不要な製品を正しく廃棄することは、環境や健康へのマイナスの影響を防ぎます。

© SHARKOON Technologies 2013
Sharkoon Technologies GmbH | Siemensstraße 38,
35440 Linden, Germany | info@sharkoon.com
www.sharkoon.com